Návod k aktualizaci ISOBUS controlleru

bogballe

Návod k aktualizaci ISOBUS controlleru

CZ

Krok 1

Po nainstalování tří programů do počítače (TeeJetPexLoader, TeeJetFileLoader a ISOBUS_update) zapněte Bogballe ISOBUS controller.

Krok 2

A: Otevřete přepínací krabičku.
B: Přepínač do polohy **"Normal"**.
C: Zapojte USB kabel (typ B) a propojte s počítačem.

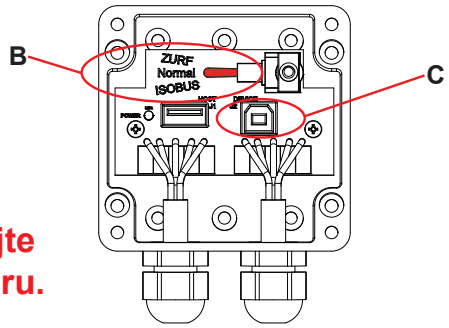

Nikdy neodpojujte USB kabel, nebo nevypínejte zařízení během probíhající aktualizace firmwaru.

Krok 3 "Aktualizace jazykové verze"

A: Spusťte **"TeeJetfileloader"** ikonou, z programové nabídky start menu, nebo z umístění instalace.
B: K nalezení složky **"Language Update"** klikněte na tuto ikonu. Tato složka se nachází ve složce: **"BOGBALLE ISOBUS ControllerUpdates"**, která se nainstalovala na plochu vašeho počítače.
C: Klikněte na jazyk, který byste chtěli použít v ISOBUS Controlleru. bogballe.**cz** pro **český**, bogballe.da pro **dánský** a podobně.
D: Klikněte na modrou ikonu pro aktualizaci jazyka.
E: Zobrazí se dialogové okno. Klikněte na **"YES"** / **"NO"** k přepsání původní jazykové verze.
F: Po dokončení aktualizace zavřete program.

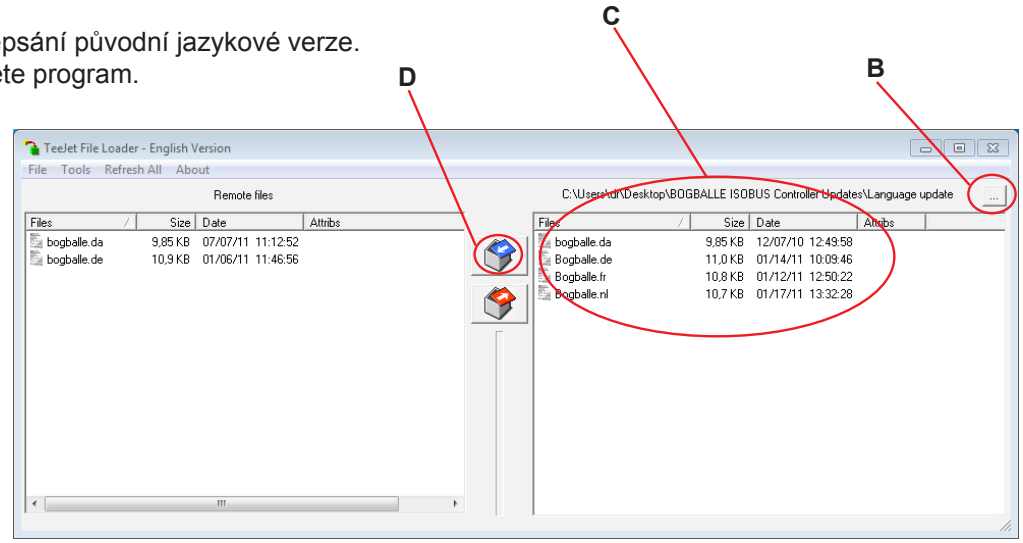

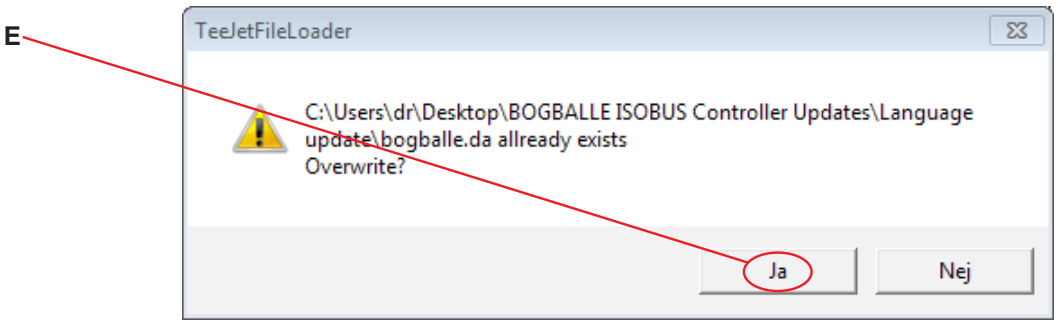

Návod k aktualizaci ISOBUS controlleru

CZ

Krok 4 ”Aktualizace ZURFboard”

A: Přepínač do polohy **”ZURF”**.
B: Spusťte program **”ZURFboard update”**.
Z programové nabídky start menu **BOGBALLE \ ISOBUS.**
C: Vyberte COM port (COM port se mění podle připojení)
D: Klikněte na ”**Program”** (aktualizace zabere zhruba 3 min.)
E: Když je v dialogovém okně hláška **”Success”**, aktualizace firmwaru je dokončena.
Klikněte na **”Done”** a okno se zavře.

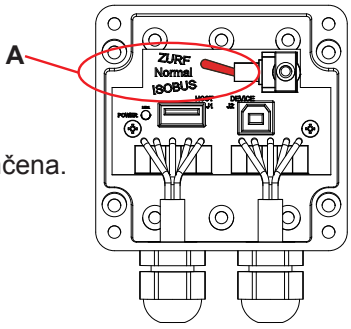

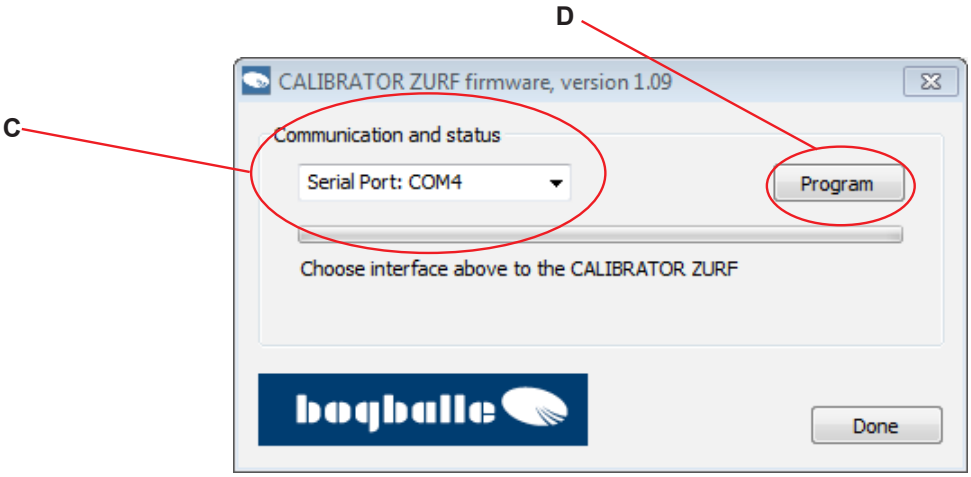

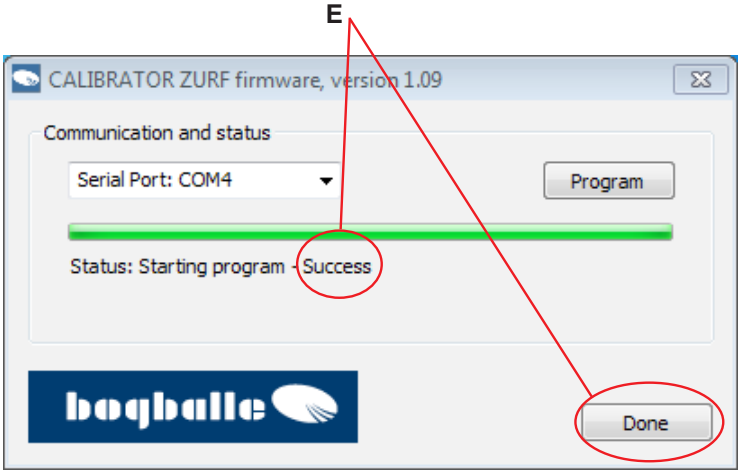

Návod k aktualizaci ISOBUS controlleru

CZ

Krok 5 ”Aktualizace ISOBUS Controller firmware”

A: Přepínač do polohy **”ISOBUS”**.
B: Spusťte program **”Teejet PexLoader”** z programové nabídky start menu **BOGBALLE \ ISOBUS**.
C: K nalezení složky ”**ISOBUS firmware”** klikněte na tuto ikonu
Tato složka se nachází ve složce: **”BOGBALLE ISOBUS ControllerUpdates”**, která byla nainstalována na plochu vašeho počítače.
Vyberete aktualizační soubor **iso_calibrator-VerX.XX.pe**x
D: Klikněte**”Start”**.
E: Objeví se dialogové okno.
Klikněte na **”OK”** k přepsání staré verze firmwaru.(aktualizace zabere zhruba 7 min.)
F: Když se v dialogovém okně objeví **”Application uploaded successfully**”, aktualizace firmwaru je dokončena. Klikněte**”Done”**pro zavření okna.

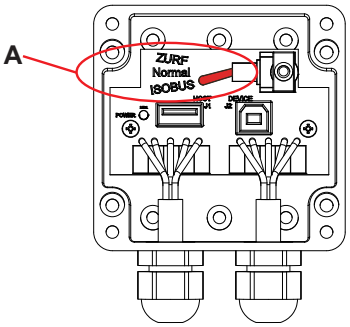

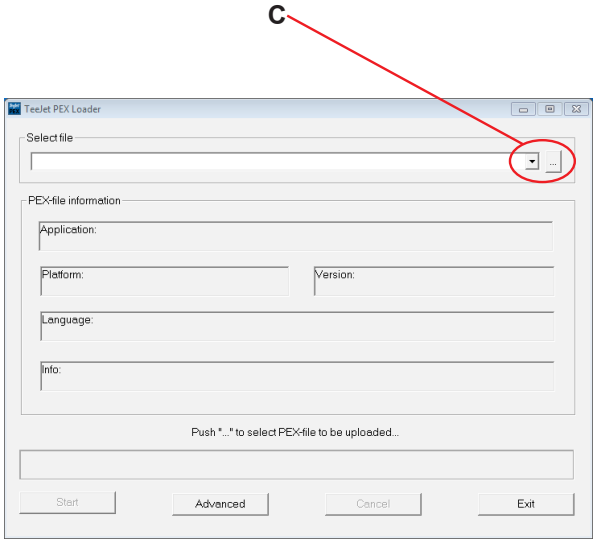

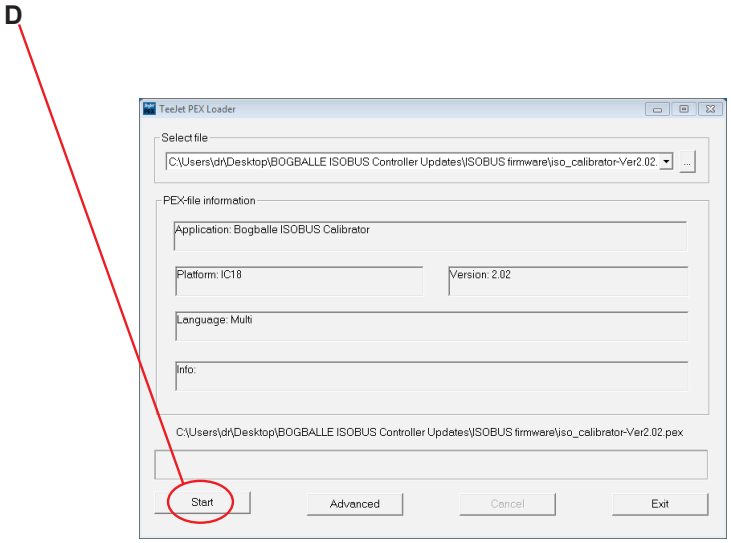

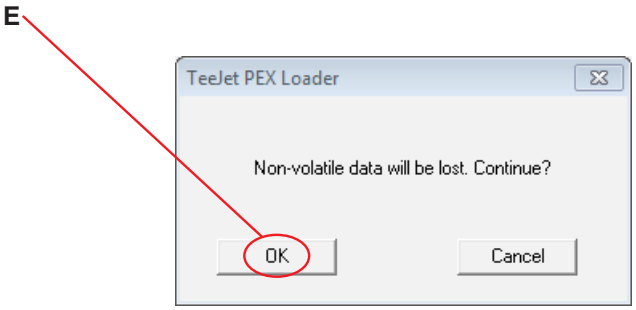

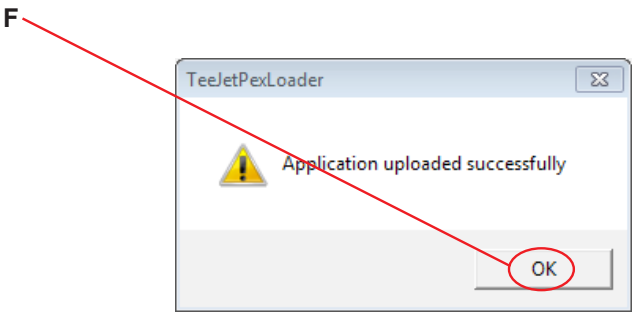

Návod k aktualizaci ISOBUS controlleru

CZ

Krok 6 ”Restartování ISOBUS Controlleru”
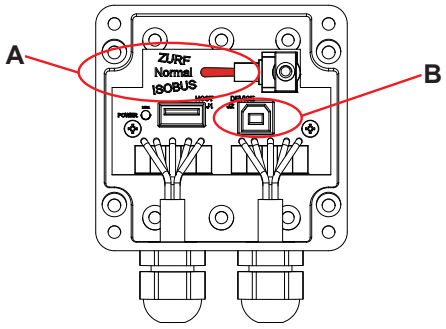
A: Přepínač do polohy **”Normal”**.
B: Odpojte USB kabel.
C: Nasaďte zpět kryt a utáhněte šrouby.
D: Restartujte ISBOUS Controller.